


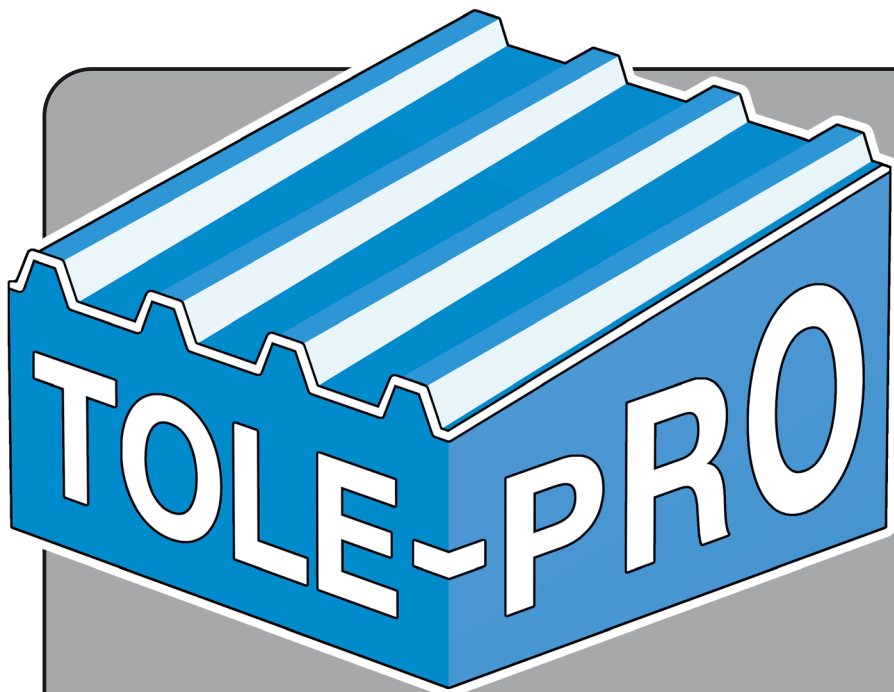

1 RUE DE LA TRAVERSE
ZA CHANZY
08240 BUZANCY

TÉL. : 03 24 71 28 86

FAX : 03 24 71 20 33


contact@tole-pro.com



PROFILAGE
COUVERTURE ET BARDAGE



TÔLES ATG-PRO®
AVEC ATTÉNUATEUR DE GOUTTAGE



PLIAGE
ACCESSOIRES DE FINITION



PROFILS C
AVEC DOUBLE RETOURS




CHÊNEAUX
À BOULONNER

**NOTRE
FORCE**

Un stock permanent de **+** de 2 000 tonnes de **1^{ER} choix**

Une capacité de production de **+** de 10 000 m² par jour

NOS PRIX SONT PARMI LES **+ BAS DU MARCHÉ**




**FABRICATION
FRANÇAISE**

Visitez notre site : www.tole-pro.com

TÔLE 5 ONDES

Avec ETN photovoltaïque

Voir renseignements sur notre site



ép. **0,63 mm** laquage **25 µ + 7 µ - 1^{er} choix**



Réf.: **T 06**

Longueur maxi de **9 m**
existe aussi en profil inversé (face B)

ép. **0,75 mm** laquage **25 µ + 7 µ - 1^{er} choix**



Réf.: **T 07**

Longueur maxi de **11 m**

Tôle perforée - ép. **0,63 mm** laquage **25 µ + 7 µ - 1^{er} choix**



Réf.: **T PERF 06**

Longueur maxi de **9 m**
existe aussi en profil inversé (face B)


Tôle translucide **Classe 3 - 1^{er} choix**



Réf.: **A 07 007**

existe en longueurs de **4 m, 5 m et 6 m**

PROFIL 1000-250-38

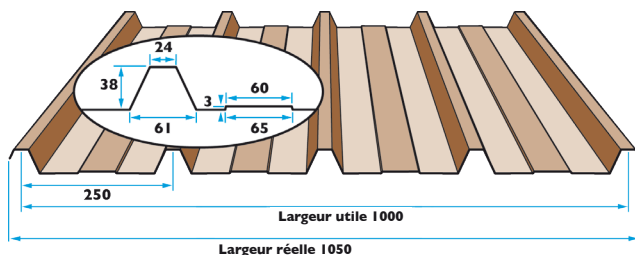


GARANTIE
10 ANS
ANTI PERCEMENT

Sur toutes nos tôles
5 ondes en acier

TÔLE ATG-PRO®

avec **AT**ténuateur de **G**outtage

Encollage à chaud

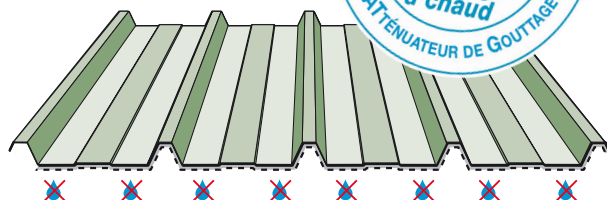

Réf.: **ATG 06**

En épaisseur
0,63 mm

Réf.: **ATG 07**

En épaisseur
0,75 mm

Spécialement conçues pour les
bâtiments d'élevage et de stockage

+ d'infos sur www.tole-atg-pro.com




Il est impératif que les règles de stockage, de ventilation, d'entretien et de pose
soient respectées conformément à nos fiches techniques, et selon le DTU 40.35.

Fiches techniques téléchargeables sur notre site.

Conditions générales de vente consultables sur notre site internet : www.tole-pro.com


Accessoires de finition avec film de protection

FAÎTIÈRE PLATE




Réf.: A 01

DEMI-FAÎTIÈRE À BOUDIN
attention, il faut 2 éléments par faîtière




Réf.: A 02

FAÎTIÈRE EN SOLIN, OU FAÎTIÈRE AÉRATRICE
attention, il faut 2 éléments par faîtière




Réf.: A 03

RIVE EN SOLIN




Réf.: A 03 SC

RIVE POUR PIGNON




Réf.: A 04

RIVE POUR PIGNON SPE




Réf.: A 04 SPE

RACCORD D'ANGLE



Réf.: A 05


BANDEAU FAÎTAGE EN SAILLIE



Réf.: A 08


POUR ACCESSOIRES SUR MESURE, VEUILLEZ NOUS CONSULTER.

FAÎTIÈRE PLATE DOUBLE CRANTÉE




Réf.: A 09

CLOSOIR



Réf.: A 10


BAVETTE
rejet d'eau



Réf.: A 11


LARMIER

pour dessus de porte

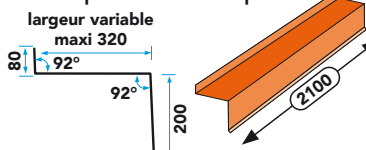


Réf.: A 12

FAÎTIÈRE VENTILÉE
pour bâtiments d'élevage

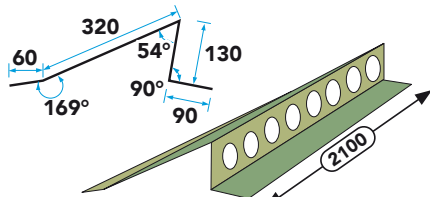

Réf.: A 13


RIVE CHÉNEAU



Réf.: A 14


Tôle plane, ép. **0,63 mm**
avec **film de protection**
Dimension standard 2,10 x 1,22 m

Réf.: TP 06

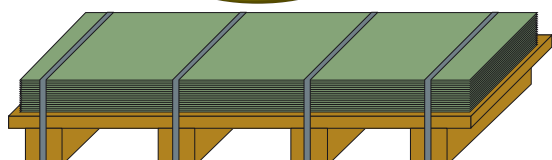

Tôle plane, ép. **0,75 mm**
avec **film de protection**
Dimension standard 2,10 x 1,22 m

Réf.: TP 07

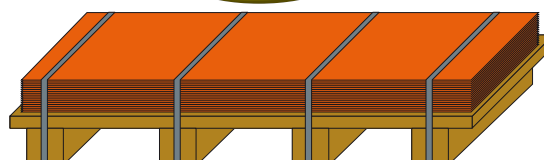

Vis autoperçuses têtes zinc/alu

GARANTIE
20 ANS
ANTI CORROSION
de la TÊTE de VIS

Fixations sur BOIS

pour couverture
tôle sur BOIS
6,5 x 100 mm

Réf.: F 19 017

pour bardage
tôle sur BOIS
avec rondelle
6,5 x 38 mm

Réf.: F 14 013

Fixations sur IPE

pour couverture
tôle sur IPE
6 x 75 mm
perçage maxi = 12 mm

Réf.: F 17 015

pour bardage
tôle sur IPE
avec rondelle
6 x 35 mm
perçage maxi = 15 mm

Réf.: F 16 014

Fixations sur PROFIL C

pour couverture
fibro sur PROFIL C
avec rondelle
6,3 x 95 mm
perçage maxi = 6 mm

Réf.: F 23 022

pour couverture
tôle sur PROFIL C
6,3 x 63 mm
perçage maxi = 6 mm

Réf.: F 21 020

pour bardage
tôle sur PROFIL C
avec rondelle
6,3 x 25 mm
perçage maxi = 6 mm

Réf.: F 22 021

Fixation spéciale couture


tôle sur tôle
avec rondelle
6,3 x 22 mm

Réf.: F 18 016

POUR AUTRES FIXATIONS, VEUILLEZ NOUS CONSULTER

Accessoires divers

**PONTET
PLASTIQUE**




Réf.: F 13 012

**RONDELLE
D'ÉTANCHÉITÉ**
en néoprène



Réf.: F 12 011

PINCE À CROQUER
pour le croquage des tôles ATG-PRO®
en bas de pente et au faîtage




Réf.: PINCE

**CAVALIER
PRÉ-LAQUÉ**



Réf.: F 08

**CAPUCHON
DE COULEUR**
pour vis autoperçuse



Réf.: F 15

BOMBE DE PEINTURE
pour retouche



Réf.: A 06

HYDROFUGE ISO-FIBRE®
pour tôles ATG-PRO® en bas de pente
brevet déposé



Réf.: ISO FIBRE

Les trois produits ci-dessus sont disponibles en RAL :

5008 - 8012 - 1102 - 6011 - 6021 - 6005 - 7022 - 7006 - 8024
1019 - 1015 - 9002 - 9010 - 9006 - 7015 - 7016

NOUVEAU

idéal pour les portées de 7 m !

Profils C 190 ép. 2,4 galva

**Profil C 190
SPÉCIAL
COUVERTURE**



Réf.: C 190

Longueur :
2000 à 7000 mm


**Profil C 190 E
SPÉCIAL
COUVERTURE**
avec double perçage
pour l'éclissage



Réf.: C 190 E

Longueur :
2000 à 7000 mm

**Panne de
sablière 190
SPÉCIALE
BÂTIMENTS
ISOLÉS**

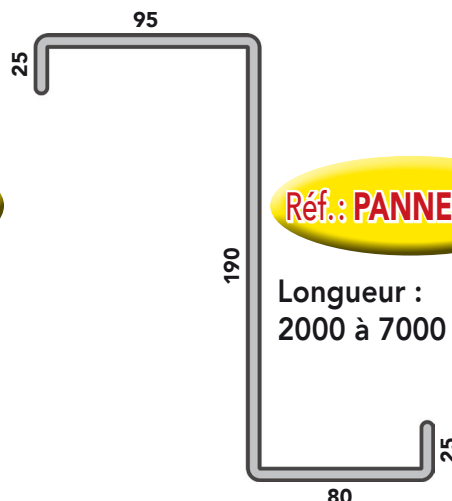

Réf.: PANNE S 190

Longueur :
2000 à 7000 mm

**Éclisse
pour profil C 190 E**



ECLISSE C 190 E

longueur 1200 mm

**Support spécial rallongé
pour chéneau CH ECO**
À boulonner sur taquet C 190



SUPPORT ECO 190

**Taquet
pour profil C 190**



TAQUET C 190

**Débord
pour profil C 190**




DÉBORD C 190

longueur 250 mm


Fiches techniques
de ces nouveaux produits sur

WWW.TOILE-PRO.COM


Profils C 160 et 140 renforcés standards avec simple ou double retour ép. 2,4 galva

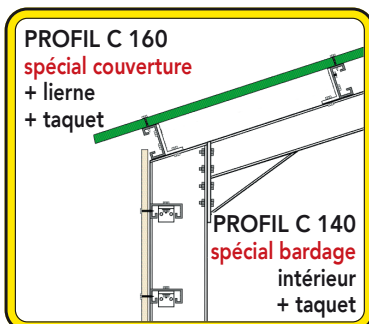


Profil C :
différentes
possibilités
de pose

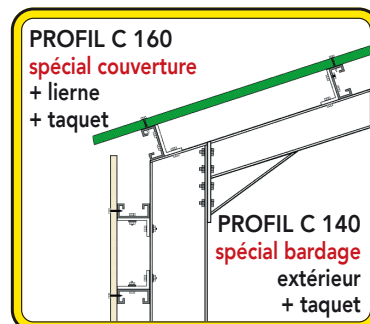

Profil C 140 SPÉCIAL BARDAGE

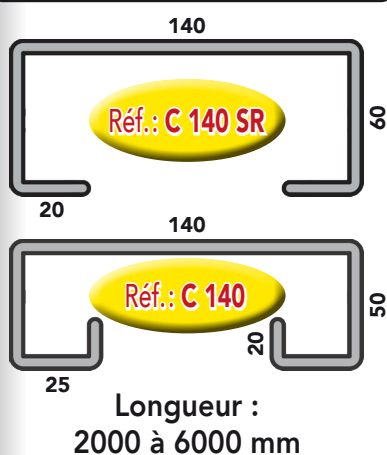


Profil C 160 SPÉCIAL COUVERTURE

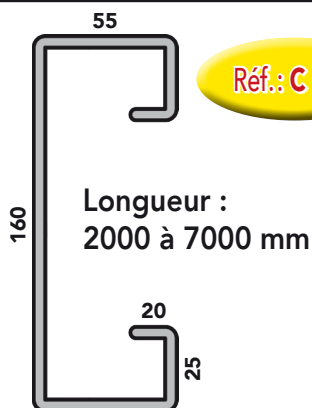

Profil C 160 E SPÉCIAL COUVERTURE

avec double perçage pour l'éclissage

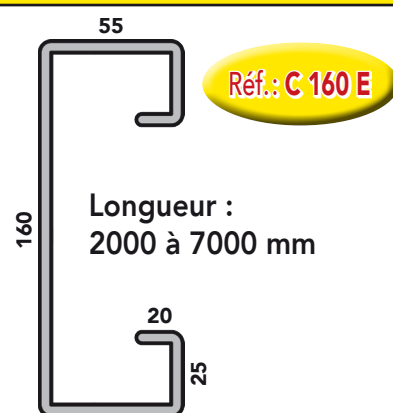

TAQUET C 140



TAQUET C 160



DÉBORD C 160

longueur 250 mm




ECLISSE C 160 E

pour C 160 E
longueur 1200 mm

LIERNE 138


Lierne pour C 160

LIERNE 200

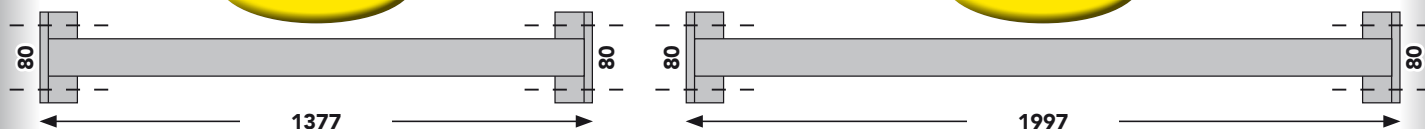

CORN 1200


longueur 1200 mm



Cornières 40 x 85 ép. 2,4 galva


CORN 1850

longueur 1850 mm



Vidéos de pose sur www.profiles-c-double-retours.fr

Chéneaux à boulonner CHC 190, ép. 2,4 galva



Chéneau à boulonner CHC 190 longueur 6 m

Réf. : CHC 190 AB 6000

Chéneau à boulonner CHC 190 longueur 5 m

Réf. : CHC 190 AB 5000

Mini chéneau à boulonner CHC 190 longueur 200 mm

Mini chéneau à boulonner CHC 190 longueur 400 mm


JOINT CHC 190 AB

BOUCHON CHC 190 AB

CHC 190 AB 200

CHC 190 AB 400

Chéneaux à boulonner CH 230, ép. 2,4 galva



Chéneau à boulonner CH 230 longueur 6 m

Réf. : CH 230 AB 6000

Chéneau à boulonner CH 230 longueur 5 m

Réf. : CH 230 AB 5000

Mini chéneau à boulonner CH 230 longueur 200 mm

Mini chéneau à boulonner CH 230 longueur 400 mm


JOINT CH 230 AB

BOUCHON CH 230 AB

CH 230 AB 200

CH 230 AB 400

Chéneaux à boulonner ECO, ép. 2,4 galva



Chéneau à boulonner ECO longueur 6 m

Réf. : CH ECO AB 6000

Chéneau à boulonner ECO longueur 5 m

Réf. : CH ECO AB 5000

Mini chéneau à boulonner ECO longueur 200 mm

Mini chéneau à boulonner ECO longueur 400 mm

Support CH ECO sur taquet C 160

JOINT CH ECO AB

BOUCHON CH ECO AB

SUPPORT ECO 160

CH ECO AB 200

CH ECO AB 400



Vidéos de pose sur www.cheneaux-a-boulonner.fr

Accessoires pour chéneaux à boulonner

BOMBE GALVA
pour retouches




Réf.: A 06 GALVA

NAISSANCE À BOULONNER
Ø extérieur 114 mm hauteur 55 mm
livrée avec son joint



Réf.: NAISSANCE AB

KIT DE FIXATION
pour chéneau à boulonner
comprend 1 vis de 10 à tête fraisée,
1 écrou, 1 rondelle et
1 équerre d'assemblage



Réf.: KIT FIX AB

FRAISE
pour fraiser la
tête du poteau




Réf.: FRAISE

Chéneaux standards, ép. 2,4 galva

Les différentes possibilités de pose


**CHÉNEAU
LIMITE**




**CHÉNEAU
EMPLILABLE**



**CHÉNEAU
ECO**



**CHÉNEAU
CENTRAL**




SUPPORT DE CHÉNEAU

SUPPORT DE CHÉNEAU


Longueur standard : 5000 mm - 6000 mm

**CHÉNEAU
LIMITE**

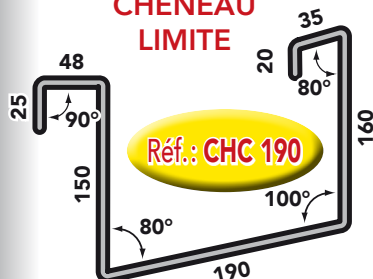


Réf.: CHC 190

CHÉNEAU EMPILABLE

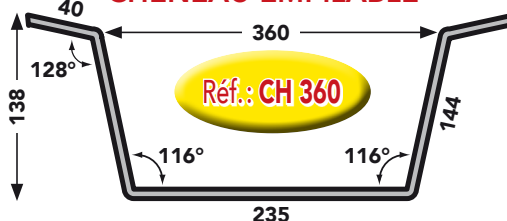


Réf.: CH 360

**CHÉNEAU
ECO**

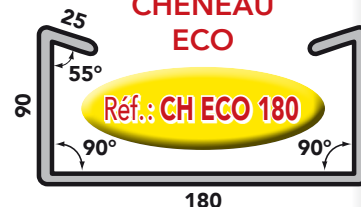


Réf.: CH ECO 180

**CHÉNEAU
LIMITE**

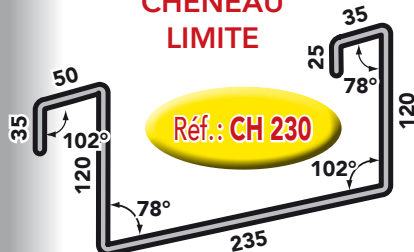


Réf.: CH 230

CHÉNEAU EMPILABLE

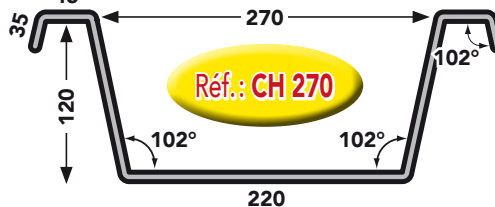

Réf.: CH 270

**CHÉNEAU
CENTRAL**

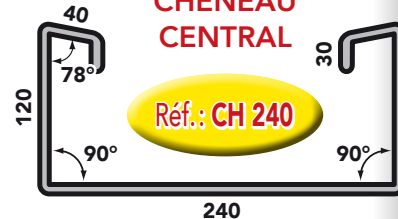

Réf.: CH 240

NAISSANCE À SOUDER
Ø extérieur 159 mm hauteur 55 mm
pour chéneaux standard
ou à boulonner




Réf.: NAISSANCE

BOUCHON À SOUDER
pour chéneau standard



Réf.: BOUCHON

ÉCLISSE À SOUDER
pour chéneau standard



Réf.: ECLISSE


**SUPPORT DE CHÉNEAU
RÉGLABLE**

pour chéneaux standard
ou à boulonner



Réf.: SUPPORT

COMPOSITION DE LA PLAQUE

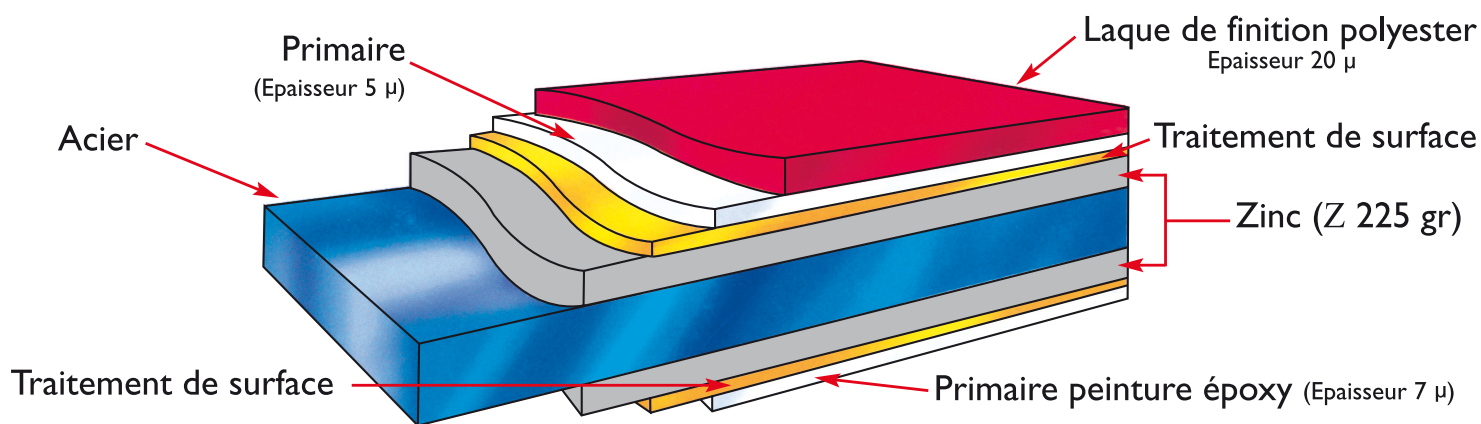

couleur disponible sur stock

	Bleu ardoise	Brun rouge	Vert réséda	Vert pâle	Vert mousse	Gris terre	Brun lauze	Bois	Gris beige	Sable	Gris pierre	Blanc	Gris alu	Gris graphite	Gris anthracite
	RAL 5008	RAL 8012	RAL 6011	RAL 6021	RAL 6005	RAL 7022	RAL 7006	RAL 8024	RAL 1019	RAL 1015	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9006	RAL 7015	RAL 7016
Profil 1000-250-38 ép. 0,63 mm laquage 25 µ + 7 µ Réf. T 06	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Profil 1000-250-38 ép. 0,75 mm laquage 25 µ + 7 µ Réf. T 07	●	●	●							●		●	●	●	●
Profil 1000-250-38 ép. 0,63 mm laquage 25 µ + 7 µ Réf. ATG 06	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Profil 1000-250-38 ép. 0,75 mm laquage 25 µ + 7 µ Réf. ATG 07	●	●	●							●		●	●	●	●
Profil 1000-250-38 Tôle Perforée ép. 0,63 mm laquage 25 µ + 7 µ Réf. T PERF 06			●						●	●					
Tôle plane ép. 0,63 mm laquage 25 µ + 7 µ Réf. TP 06	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tôle plane ép. 0,75 mm laquage 25 µ + 7 µ Réf. TP 07	●	●	●							●		●	●	●	●

Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce nuancier, nous ne pouvons garantir à 100% l'exactitude des teintes. Illustrations non contractuelles.



Il est impératif que les règles de stockage, de ventilation, d'entretien et de pose soient respectées conformément à nos fiches techniques, et selon le DTU 40.35.

Fiches techniques téléchargeables sur notre site.

Conditions générales de vente consultables sur notre site internet : www.tole-pro.com