


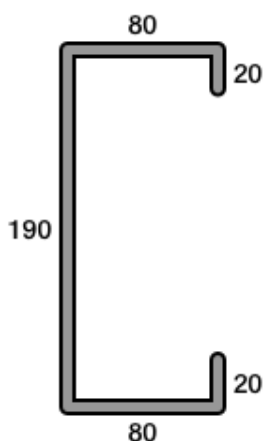

Fiche technique

**Profil C 190 E****Profil C 190 E**

Application : Dans les bâtiments industriels ou agricoles

**Caractéristiques techniques**

Galvanisation:	Z 275	EN 10.326
Résistance acier:	S 280	EN 10.346
Épaisseur:	2,4 mm	EN 10.143
Section:	8,95 cm <sup>2</sup>	
Poids:	7,02 kg/ml	
Ix:	508,62 cm <sup>4</sup>	
Wx:	53,53 cm <sup>3</sup>	
Iy:	75,68 cm <sup>4</sup>	
Wy:	13,59 cm <sup>3</sup>	

**Attention :**

L'empannage doit être adapté en fonction de l'altitude et de la zone d'implantation du bâtiment ( *selon normes en vigueur* ) tout en tenant compte des caractéristiques techniques ci-dessus

**Concernant la pose des profils C 190 E**

Les profils C 190 E doivent être posés avec les accessoires TOLE-PRO®.  
À savoir : les liernes, les taquets, les vis 6.3x63, ainsi que les éclisses C 190 E.

Il appartient au client de vérifier que le produit convienne bien à l'usage qu'il lui destine.

# Profil C 190 E

## Epais 2.4

